

CROCHET DE LEVAGE À CHAPE KUPLEX®

Le crochet de levage à chape Kuplex® est fait d'acier allié haute résistance de première qualité ; il est communément utilisé avec les élingues de chaîne. L'axe de l'extrémité supérieure offre une connexion rapide et sécuritaire, tandis que la gorge large rend le crochet facile d'emploi. Disponible en grade 80 ou 100, ce crochet de levage satisfait aux plus récentes directives de la NACM ainsi qu'aux normes ASTM A391/A391M (grade 80) ou ASTM A973/A973M (grade 100).



CROCHET DE LEVAGE À CHAPE KUPLEX®

GRADE

- 80 ou 100

FINI

- Thermolaqué rouge

NORMES

- Satisfait aux plus récentes directives de la NACM ainsi qu'aux normes ASTM A391/A391M (grade 80) ou ASTM A973/A973M (grade 100).

FIXATION

- Chape

TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

ORIGINE

- Fabriqué au Canada

TYPE DE CROCHET

- Crochet de levage

UTILISATION


- Levage en hauteur

MATÉRIAU

- Acier allié haute résistance de qualité supérieure

CROCHET DE LEVAGE À CHAPE KUPLEX®

DIAGRAM DRAWINGS

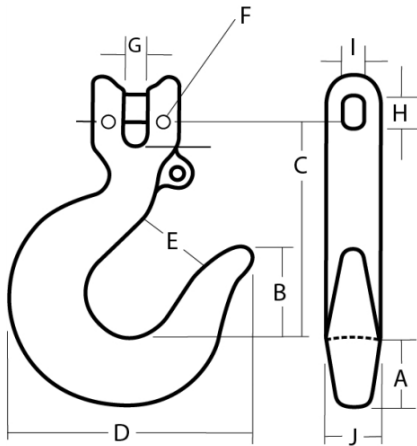

CROCHET DE LEVAGE À CHAPE KUPLEX®

PRODUCTS SPECIFICATIONS

| Produit | No ID | Taille de la chaîne (po) | Taille de la chaîne mm | Calibre | Dim. A (po) | Dim. B (po) | Dim. C (po) | Dim. D (po) | Dim. E (po) | Dim. F (po) | Dim. G (po) | Dim. H (po) | Dim. I (po) | Dim. J (po) | Lb par unité | Charge utile (lb) |
|-----------|-------|--------------------------|------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| 598800084 | K-84 | 3/4 | 20 | 80 | 2.375 | 3.250 | 8.531 | 8.188 | 2.688 | 0.313 | 0.813 | 1.219 | 1.000 | 1.750 | 15.2 | 28300 |
| 598800085 | K-85 | 7/8 | 22 | 80 | 2.750 | 3.656 | 9.625 | 9.469 | 3.000 | 0.375 | 0.938 | 1.281 | 1.063 | 2.000 | 25.9 | 34200 |
| 598850080 | K-80 | 9/32 | 7 | 100 | 1.000 | 1.500 | 3.313 | 3.625 | 1.125 | 0.125 | 0.313 | 0.406 | 0.344 | 0.625 | 1.3 | 4300 |
| 598850081 | K-81 | 3/8 | 10 | 100 | 1.281 | 2.031 | 4.781 | 4.813 | 1.625 | 0.156 | 0.438 | 0.563 | 0.469 | 0.875 | 3.1 | 8800 |
| 598850082 | K-82 | 1/2 | 13 | 100 | 1.688 | 2.438 | 6.125 | 6.125 | 2.000 | 0.188 | 0.563 | 0.750 | 0.656 | 1.125 | 6.5 | 15000 |
| 598850083 | K-83 | 5/8 | 16 | 100 | 1.938 | 2.875 | 6.813 | 7.219 | 2.438 | 0.250 | 0.688 | 0.938 | 0.813 | 1.500 | 10.7 | 22600 |
| 599800086 | K-86 | 1 | 26 | 63 | 2.688 | 4.063 | 10.063 | 10.063 | 3.375 | --- | 1.375 | 1.219 | 1.094 | 1.875 | 26.9 | 35900 |

CROCHET DE LEVAGE À CHAPE KUPLEX®

RELATED PRODUCTS