

CROCHET À CHAPE AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

Le crochet à chape autobloquant Peer-Lift® comprend un linguet verrouillable qui assure la sécurité lors du levage et lorsqu'il est en charge. Testé à deux fois la charge d'utilisation, avec essai de fatigue à 1,5 fois la charge d'utilisation pendant 20 000 cycles, le crochet à chape autobloquant Peer-Lift® satisfait ou surpasse les normes ASTM A952 et OSHA 1910.



CROCHET À CHAPE AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

GRADE

- 80

FINI

- Émaillé noir

NORMES

- Satisfait ou dépasse les normes ASTM A952 et OSHA 1910
- Testé à deux fois la charge d'utilisation
- Essai de fatigue à 1,5 fois la charge d'utilisation pendant 20 000 cycles.

FIXATION

- Chape

TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

TYPE DE CROCHET

- Crochet autobloquant

UTILISATION


- Levage en hauteur

MATÉRIAU

- Acier allié fin de qualité supérieure

CROCHET À CHAPE AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

DIAGRAM DRAWINGS

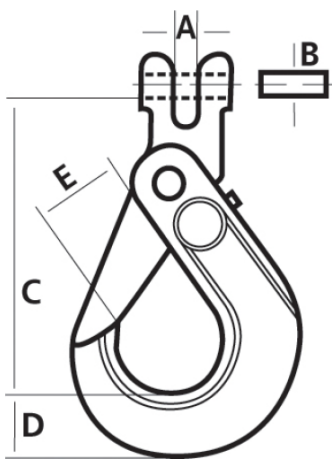

CROCHET À CHAPE AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Taille de la chaîne (po)	Taille de la chaîne mm	Dim. A (po)	Dim. B (po)	Dim. C (po)	Dim. D (po)	Dim. E (po)	Lb par unité	Charge utile (lb)
8598280	9/32	7	0.380	0.390	4.800	0.980	1.270	1.8	3500
8598480	3/8	10	0.500	0.470	6.040	1.310	1.800	3.8	7100
8598680	1/2	13	0.600	0.630	7.340	1.640	2.110	7.1	12000
8598880	5/8	16	0.730	0.790	8.460	2.050	2.520	13.8	18100

CROCHET À CHAPE AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

RELATED PRODUCTS