

# MAILLON PRINCIPAL OBLONG V10™ AVEC GRANDS MAILLONS SECONDAIRES

Le maillon principal oblong V10™ avec grands maillons secondaires est approuvé pour le levage en hauteur. Idéal pour utilisation avec chaîne de levage, câble ou élingues de nylon ou autres. Formats de 1/2 po (13 mm) à 2 1/4 (60 mm) de diamètre. Ce produit assure d'obtenir les angles de levage désirés pour le positionnement correct de la charge. Le maillon principal oblong V10™ avec grands maillons secondaires respecte ou dépasse les spécifications de l'ASTM, de la NACM, de l'OSHA et des gouvernements. Tous les produits V10™ sont accompagnés d'un certificat d'essai.



# MAILLON PRINCIPAL OBLONG V10™ AVEC GRANDS MAILLONS SECONDAIRES

---

## GRADE

- 100

## FINI

- Fini thermolaqué bleu

## NORMES

- Facteur de sécurité 4:1
- Respecte ou dépasse les normes ASTM A952, NACM et OSHA 910
- Essai de fatigue à 1,5 fois la charge d'utilisation pendant 20 000 cycles.
- Testé à deux fois la charge d'utilisation

## FIXATION

- Sous-ensembles

## TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

## ORIGINE

- Fabriqué en Italie

## TYPE DE MAILLON

- Maillon principal avec grands maillons secondaires

## UTILISATION


- Levage en hauteur
- Pour utilisation avec chaîne de levage, câble ou élingues de nylon ou autres.

## MATÉRIAU

- Acier allié fin de qualité supérieure

# MAILLON PRINCIPAL OBLONG V10™ AVEC GRANDS MAILLONS SECONDAIRES

## DIAGRAM DRAWINGS

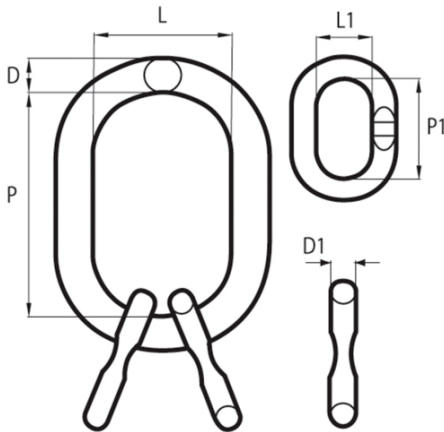

# MAILLON PRINCIPAL OBLONG V10™ AVEC GRANDS MAILLONS SECONDAIRES

## PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	No de pièce du fabricant	Taille standard (po)	Taille standard mm	Dim. D (po)	Dim. L (po)	Dim. P (po)	Dim. D1 (po)	Dim. L1 (po)	Dim. P1	Lb par unité	Charge utile élingue à 3 ou 4 brins à 60°
8452100	XUSAK2014	3/4	19	0.748	2.953	5.315	0.591	2.756	4.724	4.3	11200
8452200	XUSAK2316	7/8	22	0.906	3.543	6.299	0.669	3.15	5.512	6.9	14800
8452300	XUSAK2720	1	26	1.063	3.937	7.087	0.787	3.74	6.299	10.9	22900
8452400	XUSAK3327	1-1/4	32	1.299	4.331	7.874	1.063	4.331	7.48	21	39000
8452500	XUSAK4033	1-1/2	38	1.496	5.906	10.827	1.299	5.118	9.055	37.5	58700
8452600	XUSAK4540	2	50	1.969	9.843	13.78	1.496	5.906	10.827	71.9	91700
8452700	XUSAK5045	2-1/4	56	2.205	9.843	13.78	1.772	7.087	13.386	106.1	110900

# **MAILLON PRINCIPAL OBLONG V10™ AVEC GRANDS MAILLONS SECONDAIRES**

---

**RELATED PRODUCTS**